



Ficha técnica de producto

Modelo – 20-131

Código: ET-Ficha técnica de producto 01 Rev. 02

Página: 1 de 4

Fecha de C.18/08/15
Fecha de M. 25/02/19





Ficha técnica de producto

Modelo – 20-131

Fecha de C.18/08/15
Fecha de M. 25/02/19

Código: ET-Ficha técnica de producto 01 Rev. 02

Página: 2 de 4

Modelo	Botín modelo francés, caña y capellada cuero box vacuno, Contrafuerte Material reconstituido, forro interno absorbente y expelente de humedad, acolchado frontal y lateral, lengüeta acolchada, fuelle enterizo, plantilla con tratamiento antimicótico, suela pegada y cosida en proceso de scatola monodensidad, lengüeta y cuello de caña material textil recubierto.	
Código	Artículo 20-131	
Características	Producido bajo Norma IRAM 3610:2015 cumpliendo con la resolución 896/99	
Talle	38 a 46	
Peso	1100 kg Aproximado	
Colores	Negro	
Armado	Sistema Strobel	
Marcado	Suela de material Goma, pegada y cosida al corte por sistema scatola, dimensión (talle), etiqueta indicando letra “G” calzado de uso general, industria Argentina, marca “Arseg” En plantilla de armado figura orden de trabajo, trimestre y año de fabricación, grifa indicando marca.	
Componentes del calzado y/o se aplica en:	Materia Prima	Características del material
Capellada, Caña, Talón y Ojalera	Cuero	Cuero descarnado box de 1.8 mm a 2mm de espesor cumpliendo con las especificaciones requeridas por la Norma IRAM 3610:2015 de calzado de seguridad. Color: Negro
Lengüeta, y cuello de caña	Textil recubierto	Material textil recubierto, Fuerza de desgarre 18N. Cumpliendo con las especificaciones requeridas por la Norma IRAM 3610:2015 de calzado de seguridad. Color: Negro.
Forro de caña, Lengüeta	Textil	Material Textil de 0.8mm de espesor cumpliendo con las especificaciones requeridas por Norma IRAM 3610:2015 de calzado de seguridad. Color Negro
Forro de Capellada.	Textil	Material Textil de 0.8mm de espesor cumpliendo con las especificaciones requeridas por Norma IRAM 3610:2015 de calzado de seguridad. Color Cromo
Acolchado Cuello de caña	Goma Espuma	Goma espuma, espesor utilizado 4mm. A 5mm.
Acolchado lengüeta.	Goma Espuma	Espuma de poliuretano o (espuma PU) espesor utilizado 5mm 15mm
Plantilla de Armado	Textil	Plantilla de Armado, debe ser igual o mayor que 2mm de espesor cumpliendo con las especificaciones requeridas por la Norma IRAM 3610 de calzado de seguridad. Cap. 4.7.1
Plantilla de Confort	Acolchada	Plantilla de Confort, debe ser igual o mayor que 2mm de espesor cumpliendo con las especificaciones requeridas por la Norma IRAM 3610 de calzado de seguridad. Cap. 4.7.2
Contra fuerte	Material reconstituido	Espesor 1ml a 1.5 ml
Puntera	Acero	Con tratamiento Antimicótico y burlate de goma para evitar molestias en los bordes.
Suela	Goma	Compuesta a base de caucho acrílico nitrilo, es resistente a los aceites, solventes, a la abrasión, desgaste, al desgarro y su propagación. Modelo Pamir. Cumpliendo con las especificaciones requeridas por la Norma IRAM 3610 de calzado de seguridad
	Adhesivo	Adhesivo sintético a base de polímeros



Ficha técnica de producto

Modelo – 20-131

Código: ET-Ficha técnica de producto 01 Rev. 02

Página: 3 de 4

Fecha de C.18/08/15
Fecha de M. 25/02/19

IMÁGENES





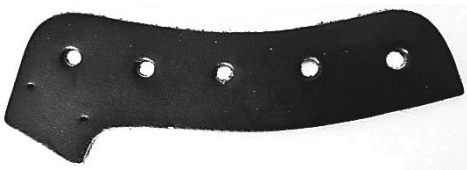
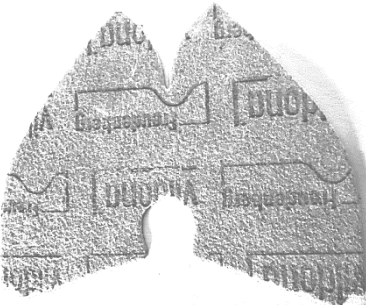
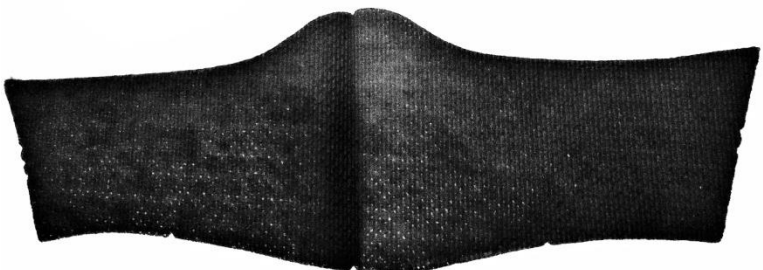
Ficha técnica de producto

Modelo – 20-131

Código: ET-Ficha técnica de producto 01 Rev. 02

Página: 4 de 4

Fecha de C.18/08/15
Fecha de M. 25/02/19

CAPELLADA	CAÑA	TALON
		
OJALERA (A)	CUELLO DE CAÑA	
		
FORRO DE CAPELLADA	FORRO DE CAÑA	
		
LENGÜETA	FORRO DE LENGÜETA	ACOLCHADO DE LENGÜETA
		
ACOLCHADO DE CUELLO DE CAÑA	PLANTILLA STROBELL	PLANTILLA DE VISTA
		